



HENSING *Regio-Box* – einer der solidesten und zuverlässigsten Automaten am Markt mit Zusatzkühlung als HENSING *Regio-Box Cool*. Bereits zu Tausenden im Einsatz bedient er alles, was man sich von einem funktionalen Selbstbedienungsautomaten wünscht. Als Einzelautomat oder im Verbund mit weiteren Ausgabemodulen (gekühlt oder ungekühlt), mit oder ohne Kartenlesegerät, RFID-Modul, Altersprüfung, Mikrowellenmodul, Digital-Signage-Technik, uvm – der HENSING *Regio-Box Cool* ist ein echtes Multi-Talent in seiner Klasse.

TOP EIGENSCHAFTEN

- + Etagen höhenverstellbar, Tiefe und Anzahl der Unterteilungen anpassbar
- + erweiterbar auf bis zu 4 Slaves mit einem Steuerungsmodul
- + barrierefreier Zugang zum Ausgabefach auf 90 cm Höhe
- + Frontseite mit Sicherheitsglas
- + Frostschutzheizung mit Thermostat (für Zahlungseinheit und Tür)
- + Temperaturbereich -10° C bis -25° C



Optional




Für mehr Informationen oder eine ausführliche Beratung rufen Sie uns gerne an:

+49 (0) 25 72.96 23 00


Ihr Ansprechpartner:

Hensing GmbH
Gutenbergstr. 34
D-48282 Emsdetten

info@hensing-get-it.com
www.hensing-get-it.com

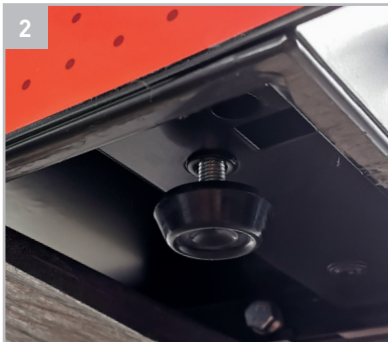

1. Abschraubbare Transport-FüÙe. 2. Höhenverstellbare FüÙe zur perfekten Ausrichtung am Aufstellort. 3. Extrem flexibel, hier ein Beispiel mit extra Kühlung und integriertem Mikrowellenmodul. 4. Verschiedenste Zahlungsmethoden sind realisierbar. 5. Optimale Platznutzung durch flexible Innenraumgestaltung.

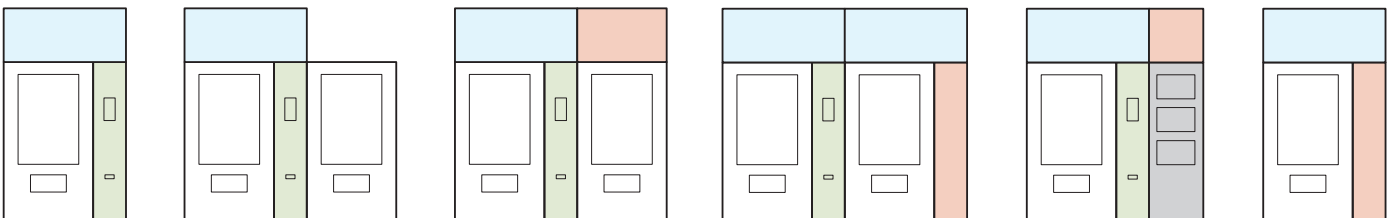

Sehr flexibel durch verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten: Extra-Slave, mit einfacher oder doppelter Kühlung (blaue Bereiche), mit Mikrowellenmodul, mit integrierter Digital-Signage-Technik, uvm. Alle überstehenden Bereiche werden auf Wunsch verblendet (rote Bereiche).

		REGIO-BOX COOL	SLAVE COOL	SLAVE	MIKROWELLEN- MODUL	STEUER- MODUL
EIGENSCHAFTEN						
Abmessungen (B x H x T)*	mm	1050 x 2420 x 995	800 x 2420 x 995	800 x 1923 x 995	640 x 1923 x 995	250 x 1923 x 943
Gewicht	kg	436	327	327	80	109
Anzahl Etagen	max.	8	2/6	2/6	3	-
Unterteilungen pro Etage	max.	10	7/10	7/10	-	-
Anzahl Motoren		7	7	7	-	-
Lift		robotergesteuert			-	-
LED-Beleuchtung	W	24	24	24	Strip	-
Nennstrom	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Stromaufnahme (max.)	W	390	360	360	3450	30
EXTRA KÜHLSYSTEM						
Temperaturbereich (Innenraum)	°C	-10 bis -25	-10 bis -25	-	-	-
Stromaufnahme (max.)	W	1500	1500	-	-	-

* Abmessungen inkl. Transport-Fuß mit 90 mm Höhe